

## 空气增压器

### Air booster


思明特空气增压器用于增压空气压力，可将普通的压缩空气压力提升 1 倍到 5 倍，根据不同的压力选择不同的增压器

最大工作压力可达 40bar

设备依靠压缩空气压力作为增压的动力源，本身不需要电力。

型号	增压倍数	增压流量	缓冲罐体积
SUP_Y_2	2倍	64L/min (驱动缸径63mm)	10L (或更大)
SUP_Y_2	2倍	400L/min(驱动缸径160mm)	10L (或更大)
SUP_H_5	5倍	120L/min(驱动缸径160mm)	10L (或更大)
SUP_B_5	5倍	240L/min(驱动缸径160mm)	10L (或更大)

高压空气增压器可以方便的调节、显示空气进口及出口压力。四个可移动轮可以方便的移动增压系统，配备进出口高压管路，可根据需要选择不同的增压泵，目前可提供增压比为 2:1, 5:1 的增压器。

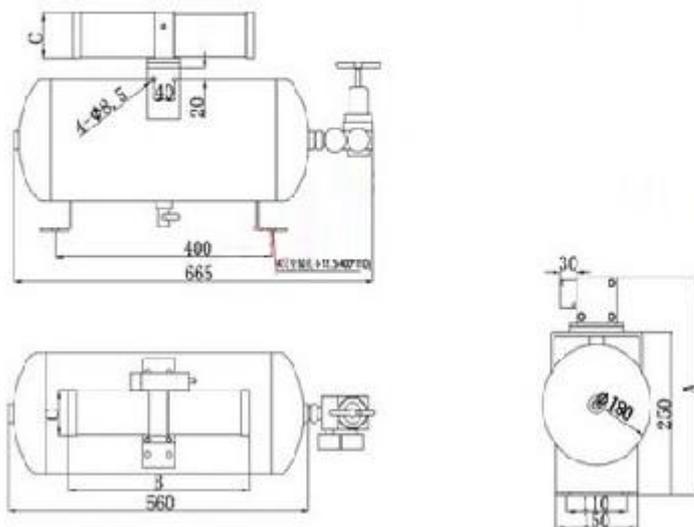

思明特空气增压器特点：

- 1.多种气源驱动：压缩空气、氮气、等均可作为泵的驱动气源。

- 2.自动保压：无论何种原因造成保压回路压力下降，思明特泵将自动启动，补充泄露压力，保持回路压力恒定。
- 3.具有无极可调压力。
- 4.泵能连续工作，当达到所需要压力是，不在运动，此时不再消耗能量。

参考网址 <http://www.simingte.com/kqzyq.htm>